

Zubehör - Kupfer
[accessories - copper]

Datendose 1-2 Ports (leer) für KSM [wall outlet 1-2 ports (empty) for KSM]




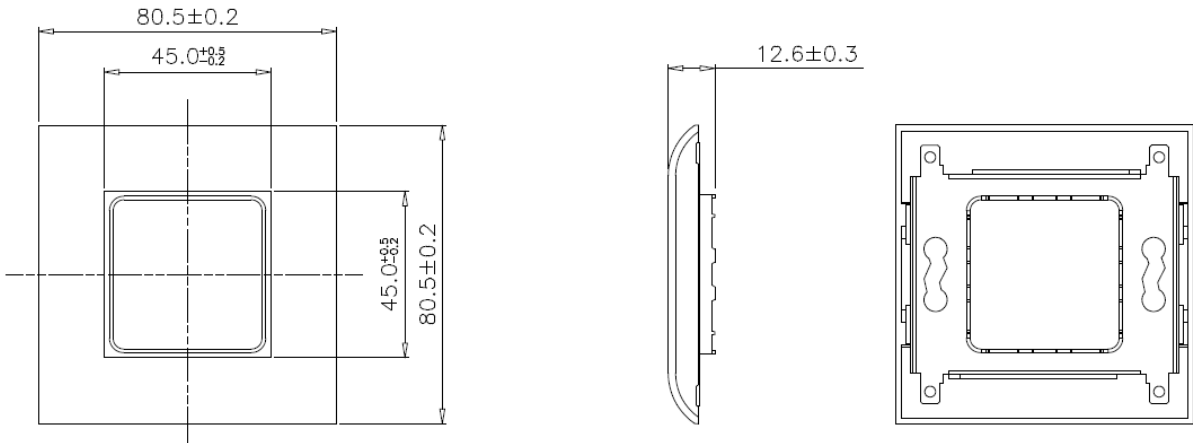
Die TKM Datendosen für Keystonemodule sind geeignet für die Aufnahme von Modulen des Typs HD und SD. Die leeren Datendosen sind designed mit folgenden Funktionen:

- Kapazität: für bis zu 2 Keystonemodule
- Auslassoptionen: gerade (90°) oder abgewinkelt (~75°)
- Version: Unterputzeinbau (UP) - Aufputz (AP)
- Stil: French (45x45mm)
- Staubschutzklappe: integriert

[The TKM wall outlets for keystone modules are applicable to use with modules of the type HD and SD. The empty wall outlets are designed with the following features:


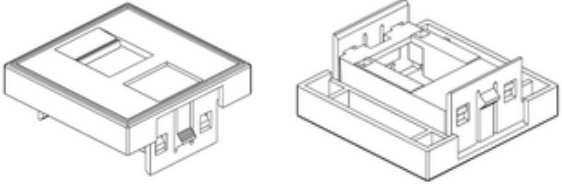
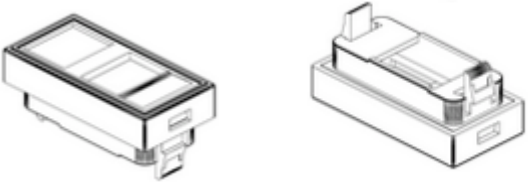
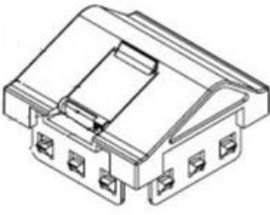
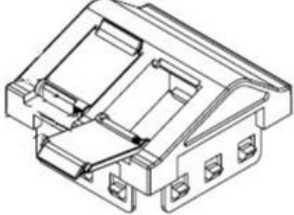
- *capacity: for up to 2 keystone modules*
- *options for the outlet: straight (90°) or angled (~75°)*
- *version: flush mounting (FM) - surface mounting (SM)*
- *style: french (45x45mm)*
- *dust cover: integrated]*

Abdeckrahmen [main cover]

Allgemeine Daten [general data]	
Mechanische Eigenschaften [mechanical characteristics]	
Material - Tragrahmen [material - mounting frame]	rostfreier Stahl [stainless steel]
Material - Rahmen [material - cover]	Kunststoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) [plastic - acrylnitril-butadien-styrol (ABS)]
Kapazität [capacity]	bis zu 2 Keystoneeinsätze (verwendbar für HD & SD Keystonemodule) [up to 2 keystone inlays (applicable for HD & SD keystone modules)]
Abmaße innen LxB [mm] [inner dimensions LxW [mm]]	45 x 45
Abmaße aussen LxB [mm] [outer dimensions LxW [mm]]	80 x 80
Gewicht [weight]	ca. 38g
Beispielbild [example image]	
Farbe [colour]	RAL 9010 reinweiß [pure white]
Kompatible Keystonemodule [compatible keystone modules]	Typ SD & HD [type SD & HD]
Kompatible Schalterprogrammsysteme [compatible building technology systems]	Einzelplatzlösung - nicht kompatibel mit Rahmen von Schalterprogrammherstellern [single place solution - not compatible with cover frames of building technology manufacturers]
Zeichnung [drawing]	
 <p>Technical drawing showing dimensions for the cover frame:</p> <ul style="list-style-type: none"> Outer width: 80.5 ± 0.2 mm Inner width: 45.0 ± 0.2 mm Outer height: 80.5 ± 0.2 mm Inner height: 45.0 ± 0.2 mm Side view thickness: 12.6 ± 0.3 mm 	


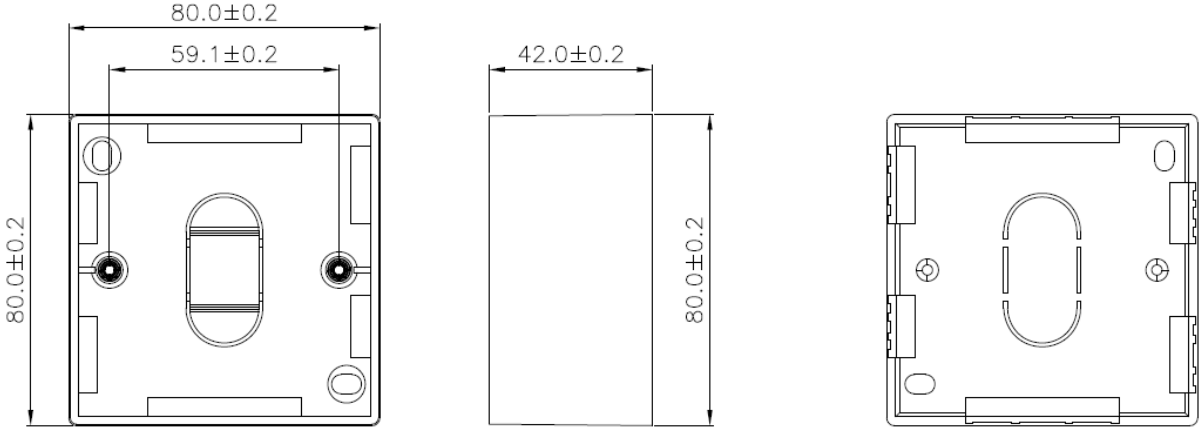
Keystoneeinsätze

[keystone inlays]

Allgemeine Daten [general data]			
Mechanische Eigenschaften [mechanical characteristics]			
Material [material]	Kunststoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) [plastic - acrylnitril-butadien-styrol (ABS)]		
Rastmaß für Keystone Modul [mm] [halting dimensions for keystone module [mm]]	19,4 x 14,8		
Form der Auslässe [shape of outlets]	gerade (90°) / abgewinkelt (~75°) [straight (90°) / angled (~75°)]		
Abmaße LxB [mm] [dimensions LxW [mm]]	45 x 45		
Gewicht [weight]	ca. 5g		
Beispielbild [example image]			
Farbe [colour]	RAL 9010	reinweiß [pure white]	
Zeichnung [drawing]			
 <p>Artikelnummer: [part number:] 464260201-FR</p>		 <p>Artikelnummer: [part number:] 464260202-FR</p>	
 <p>Artikelnummer: [part number:] 4642602015-FR</p>		 <p>Artikelnummer: [part number:] 4642602025-FR</p>	

Aufputzgehäuse

[surface mounting box]

Allgemeine Daten [general data]		
Mechanische Eigenschaften [mechanical characteristics]		
Material [material]	Kunststoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) [plastic - acrylnitril-butadien-styrol (ABS)]	
Abmaße LxBxH [mm] [dimensions LxWH [mm]]	80 x 80 x 40	
Gewicht [weight]	ca. 45g	
Beispielbild [example image]		
Farbe [colour]	RAL 9010	reinweiß [pure white]
Zeichnung [drawing]		
		

Bestellangaben [ordering information]

Artikelnummer [part no.]	Beschreibung [description]
464260201-FR ⓘ	WO – RJ45-Einsatz (45x45) für Abdeckrahmen (French Style 45mm x 45mm - Typ: 4640018-FR) - 1x RJ45 Auslass - mit Staubschutzklappe – gerade (90°) – RAL 9010 - breit [WO – RJ45-inlay (45x45) for main cover (french style 45mm x 45mm – type: 4640018-FR) – 1x RJ45 outlet – with dust cover – straight (90°) – RAL 9010 – wide]
464260202-FR ⓘ	WO – RJ45-Einsatz (22,5x45) für Abdeckrahmen (French Style 45mm x 45mm - Typ: 4640018-FR) - 1x RJ45 Auslass - mit Staubschutzklappe – gerade (90°) – RAL 9010 - schmal [WO – RJ45-inlay (22,5x45) for main cover (french style 45mm x 45mm – type: 4640018-FR) – 1x RJ45 outlet – with dust cover – straight (90°) – RAL 9010 – small]
464260201S-FR	WO – RJ45-Einsatz (45x45) für Abdeckrahmen (French Style 45mm x 45mm - Typ: 4640018-FR) - 1x RJ45 Auslass - mit Staubschutzklappe – abgewinkelt (~75°) – RAL 9010 - breit [WO – RJ45-inlay (45x45) for main cover (french style 45mm x 45mm – type: 4640018-FR) – 1x RJ45 outlet – with dust cover – angled (~75°) – RAL 9010 – wide]
464260202S-FR	WO – RJ45-Einsatz (45x45) für Abdeckrahmen (French Style 45mm x 45mm - Typ: 4640018-FR) - 2x RJ45 Auslass - mit Staubschutzklappe – abgewinkelt (~75°) – RAL 9010 - breit [WO – RJ45-inlay (45x45) for main cover (french style 45mm x 45mm – type: 4640018-FR) – 2x RJ45 outlet – with dust cover – angled (~75°) – RAL 9010 – wide]
4640018-FR	WO – Abdeckrahmen (French Style 45mm x 45mm) für RJ45-Einsätze – RAL 9010 – 80x80mm [WO – main cover (french style 45mm x 45mm) for RJ45-inlays – RAL 9010 – 80x80mm]
4640022	WO – Aufputzgehäuse für Abdeckrahmen (French Style 45mm x 45mm – Typ: 4640018-FR) – RAL 9010 - 80x80x40mm [WO – surface mouting box for main cover (french style 45mm x 45mm – type: 4640018-FR) – RAL 9010 - 80x80x40mm]
ⓘ	RJ45-Einsatz Typ: 464260201-FR und 464260202-FR ist nicht empfohlen mit KSM Typ: 4677682A und 4677682 [RJ45-inlay type: 464260201-FR and 464260202-FR is not recommended to use with KSM type: 4677682A and 4677682]
ⓘ	Diese Datendose ist eine Einzelplatzlösung , nicht kompatibel mit Rahmen von Schalterprogrammherstellern [This wall outlet is a single place solution it is not compatible with cover frames of building technology manufacturers]